

Z BIAŁO-CZERWONĄ RAMĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ ODPORNE NA SZRON I PARĘ



Nr kat. 848 AB



Nr kat. 858 AB

NUMERY KATALOGOWE

WYMIARY LUSTRA	RAMA	NR KAT.
600 x 400 mm	750 x 600 mm	854 AB
Ø 600 mm	Ø 790 mm	846 AB
800 x 600 mm	956 x 756 mm	858 AB
Ø 800 mm	Ø 1000 mm	848 AB
Ø 1000 mm	Ø 1200 mm	886 AB

GWARANCJA




- > Pełna gwarancja (część optyczna i uchwyty)*
- > Nierdzewne > Nietłukące > Odporne na UV
- > 10 lat gwarancji
- > Automatyczne odparowywanie i odszranianie bez instalacji elektrycznej (6 lat gwarancji)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

NR KAT.	MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A LUSTREM	WAGA BRUTTO (kg)	WYMIARY OPAKOWANIA (mm)
854 AB	9 metrów	18	1010 x 200 x 1010
846 AB	11 metrów	20	1010 x 200 x 1010
858 AB	20 metrów	25	1300 x 200 x 970
848 AB	20 metrów	24	1050 x 200 x 1050
886 AB	30 metrów	38	1300 x 200 x 1300


- > Rama: wykonana z PCV spienionego, poddana obróbce anti-UV, aby zapobiec pękaniu i żółknięciu. Czerwone taśmy odbłaskowe są trwałe i wysokiej jakości
- > Lustro wyposażone w ten system wymagają ekspozycji na słońce, a jego działanie nie będzie optymalne, jeśli będą przylegać do ściany lub stale znajdować się w zacienionym miejscu
- > Jakość stal nierdzewna odporność na szron i parę: część optyczna ze stali nierdzewnej jest wyposażona w ekskluzywny system:
 - zapobiegający osadzaniu się pary skuteczny jest bez względu na temperaturę i poziom wilgoci w miejscu, w którym zamontowane jest lustro
 - system zapobiegający osadzaniu się szronu skuteczny jest do temperatury -20°C. Lustro uwalnia ciepło zgromadzone w ciągu dnia aby nie dopuścić do osadzania się szronu na powierzchni
- > Wypukłość: kąt widzenia 90°, kontrola 2 kierunków
- > Uchwyty w zestawie

UCHWYTY



- > Lustra dostarczane wraz z uchwyty z stali ocynkowanej ogniowo umożliwiającymi przymocowanie do ściany, okrągłych słupów (Ø 76 do 90 mm) i słupów prostokątnych (60x80 mm albo 80x80 mm)
- > Lustro ze stali nierdzewnej muszą być zamontowane wyłącznie na stalowych słupach

WYMIARY

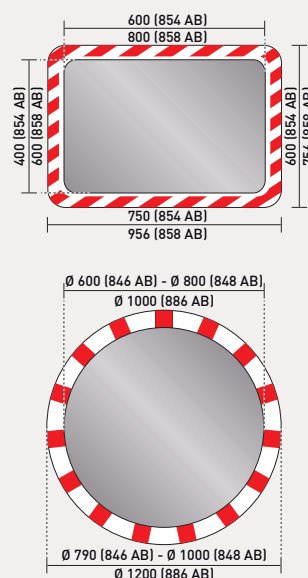

ZALECENIE MONTAŻOWE

